

# Foreskrifter for sikkerhedsskilte

- Piktogrammerne skal være så enkle som muligt, og detaljer, der ikke bidrager til forståelsen, skal udelades.
- Sikkerhedsskiltene skal være fremstillet af et materiale, der bedst muligt kan modstå slag, dårlige vejrforhold og andre belastninger fra det omgivende miljø.
- Sikkerhedsskiltene skal være af en sådan størrelse, farve- og lysegenskaberne af en sådan art, at skiltene let kan ses og forstås.

## Anvendelse af sikkerhedsskilte

Sikkerhedsskiltene skal i princippet placeres i en højde og på en måde, der er passende i forhold til synsvinklen, idet der tages hensyn til eventuelle forhindringer, enten ved indgangen til et område, hvor det generelt er risikabelt at færdes, eller i umiddelbar nærhed af en given risiko eller en given genstand, og de skal placeres på et veloplyst, let tilgængeligt og iøjnefaldende sted.

Med forbehold af reglerne herom i bekendtgørelse nr. 1163 af 16. december 1992 om faste arbejdssteders indretning, skal der, hvor den naturlige belysning er utilstrækkelig, anvendes selvlysende farver, reflekterende materialer eller kunstig belysning.


Når den situation, der begrundede opsætningen af sikkerhedsskiltet, ikke længere foreligger, skal sikkerhedsskiltet fjernes.

## Bestilling af skilte foretages på følgende måde:

Skiltets materiale samt størrelse ses efter artiklens første 4-6 varenumre.

Vores skilte findes i 2 forskellige materialer: Plast = P, Folie = F.

4 forskellige størrelser: A4, A5, 225 (rundt skilt med en diameter på 225mm) og 200 (kvadratisk skilt på 200mm\*200mm).

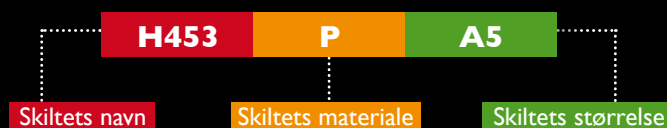

## Ønskes andre skilte eller størrelser kontakt vores salgsafdeling:

Sækko Industri A/S · Egelund A 23 · 6200 Aabenraa

Tlf.: (+45) 7431 1888 · Fax: (+45) 7431 1860

e-mail: [si@ox-on.dk](mailto:si@ox-on.dk) · [www.ox-on.dk](http://www.ox-on.dk)



